

# Prefond fönsterbeklädnad


## Strängpressat system

Beklädnadssystem för inåtgående fönster och fönsterdörrar utfört av kraftiga strängpressade aluminiumprofiler. Profilerna tillverkas i stort antal dimensioner för bästa möjliga anpassning till befintligt fönster. Väl tilltagen luftspalt med hjälp av fabriksmonterad tätnings- och distanselement av plast med liten anläggningsyta mot trä. Helt objektanpassad genom måttagning på plats. Bågbeklädnad i profilformad aluminiumplåt för exakt passning utan att skjuta in över glas eller lämna synligt trä. Montering på befintliga träfönster utan ingrepp i träkonstruktionen. Montering sker vanligtvis inifrån och utförs av specialutbildad personal.

För att bättre passa äldre fönster finns en specialutformad karmsidoprofil.

## Produktfakta

- Aluminiumprofiler i legering 6063-T6
- Pulverlackering i olika kulörer
- Distanselement i UV-beständig plast
- Rostfri skruv målad i profilens färg
- Uppvikta gavlar på karmbottenstycket
- Helt färdigarbetade profiler från verkstad
- Littraförpackade för rationellt montage

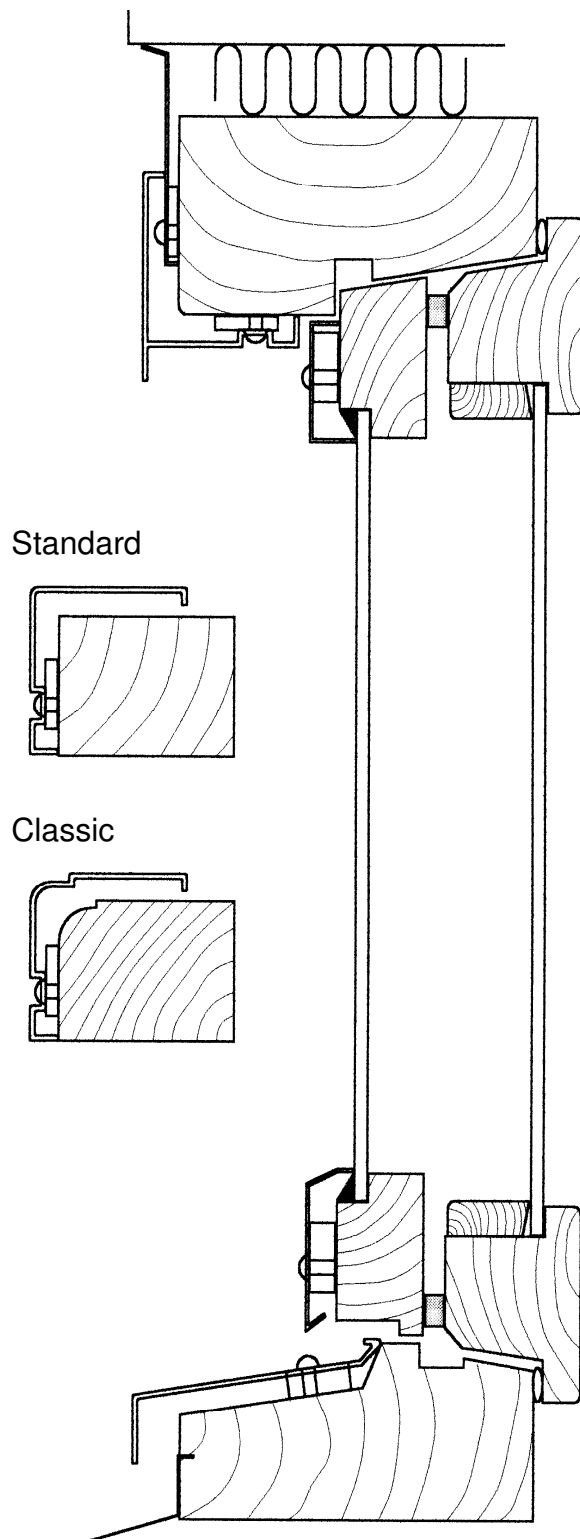

Industrigatan 29, 504 62 Borås, Tel:033-100 200  
Besök gärna vår hemsida [www.prefond.se](http://www.prefond.se)