


# Prefond utbytessystem

## Ljudbågen

Prefond ljudbåge är avsedd att användas i stället för en standardbåge då man vill förbättra ljuddämpningen i ett befintligt fönster. Bågens profil har en speciell utformning som gör att avståndet mellan glasen i en kopplad båge blir cirka 20 mm större. Glastyp väljes efter typ av buller och önskad ljudreduktion. Den exakta ljuddämpningen i varje enskilt fall är svår att bestämma i förväg då den beror på många olika faktorer. Inte minst fönster och väggkonstruktion har härvid stor betydelse, men också typ av buller och ljudets infallsvinkel inverkar. Vid mätningar på utförda installationer har ljudreduktioner mellan 36 och 39 dB uppmäts.

## Produktfakta

- Tillverkad av strängpressad aluminium
- Pulverlackerad i olika kulörer
- Glasad enligt MTK-normerna
- Rostfria koppelgångjärn
- Kan förses med spröjs

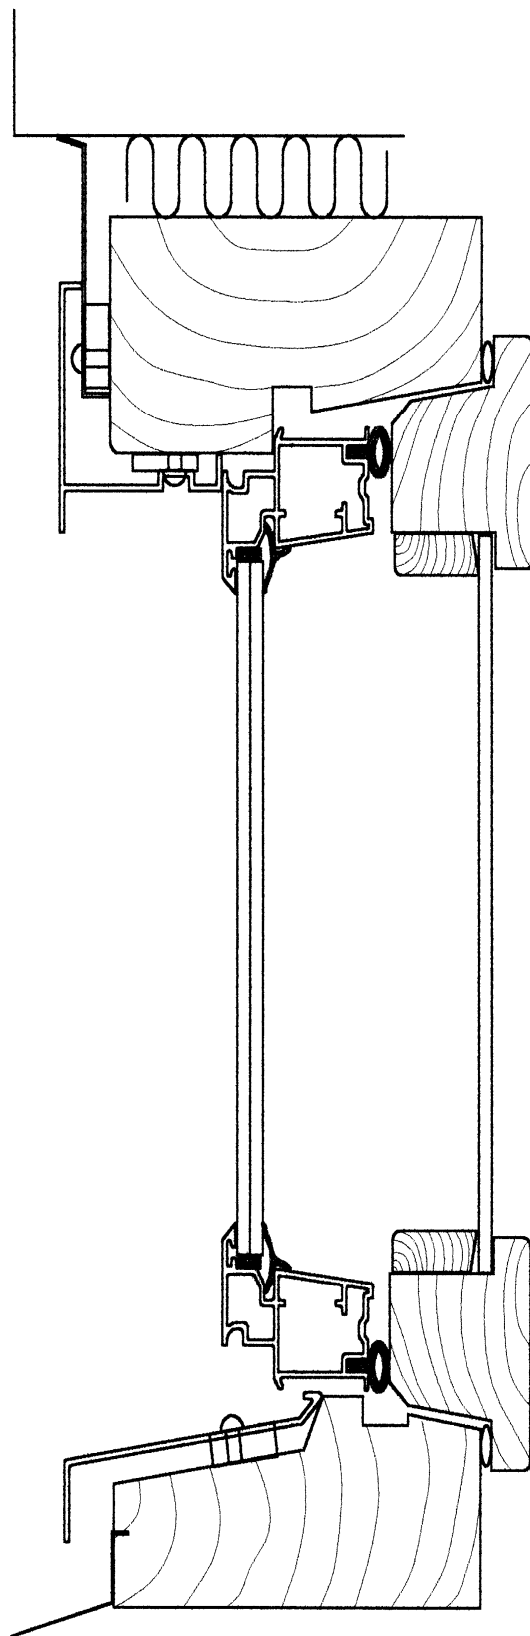

Industrigatan 29, 504 62 Borås, Tel:033-100 200  
Besök gärna vår hemsida [www.prefond.se](http://www.prefond.se)